

4G LTE trådløs bordtelefon



SpyShop
ALT INNEN OVERVÅKING OG SIKKERHET

1. Introduksjon

Velkommen til din nye 4G bordtelefon!

Denne telefonen er utstyrt med funksjoner som 4G/LTE, VoLTE (Voice over LTE / 4G-tale), samtaleopptak og samtaleblokkering.

Denne manualen vil gå gjennom disse funksjonene og hvordan du bruker din nye telefon.


2. Fysiske knapper

Telefonen er utstyrt med fysiske knapper. De fleste er selvforklarende. Knappene over tallraden er funksjonsknapper. Knappen til venstre åpner menyen og aktiverer valg som vises nederst til venstre på skjermen. Den midterste knappen åpner kontaktlisten og aktiverer valg som vises nederst til høyre på skjermen. Knappene som ligger til høyre er piltastene, av/på-knappen, svarknappen og høytalerknappen. Svarknappen kan brukes til å svare samtaler, noe du også kan løfte røret for å gjøre. Den kan også brukes til å ringe opp det siste nummeret som ringte eller ble ringt opp. Av/på-knappen kan brukes til å legge på under en samtale, og slå telefonen av og på. Dette gjøres ved å holde knappen inne i rundt 5 sekunder. Høytalerknappen slår høytaleren av eller på.

Når du er på startskjermen har piltastene egne funksjoner. Venstre piltast vil åpne FM-radioen, piltast opp vil åpne kalender, piltast ned vil åpne innstillinger og høyre piltast vil åpne kalkulator.


3. Oppsett

Telefonen er utstyrt med tilgang for simkort og minnekort. Telefonen bruker simkort av stor størrelse. Det skyves inn i sporet hvor det står "SIM", og skal se ut som bildet. Minnekortet støttes er av typen micro-sd, og har en litt mer komplisert installasjonsmetode. Den metalliske delen skyves til venstre i henhold til bildet og deretter opp. Plasser da minnekortet rett i sporet og vend den metalliske delen ned igjen. Ligger kortet rett vil metalldelen lett legges ned og kunne skyves til høyre. Har du pinkode på simkortet vil telefonen spørre om denne. Du taster da inn pinkoden og trykker på OK-knappen.

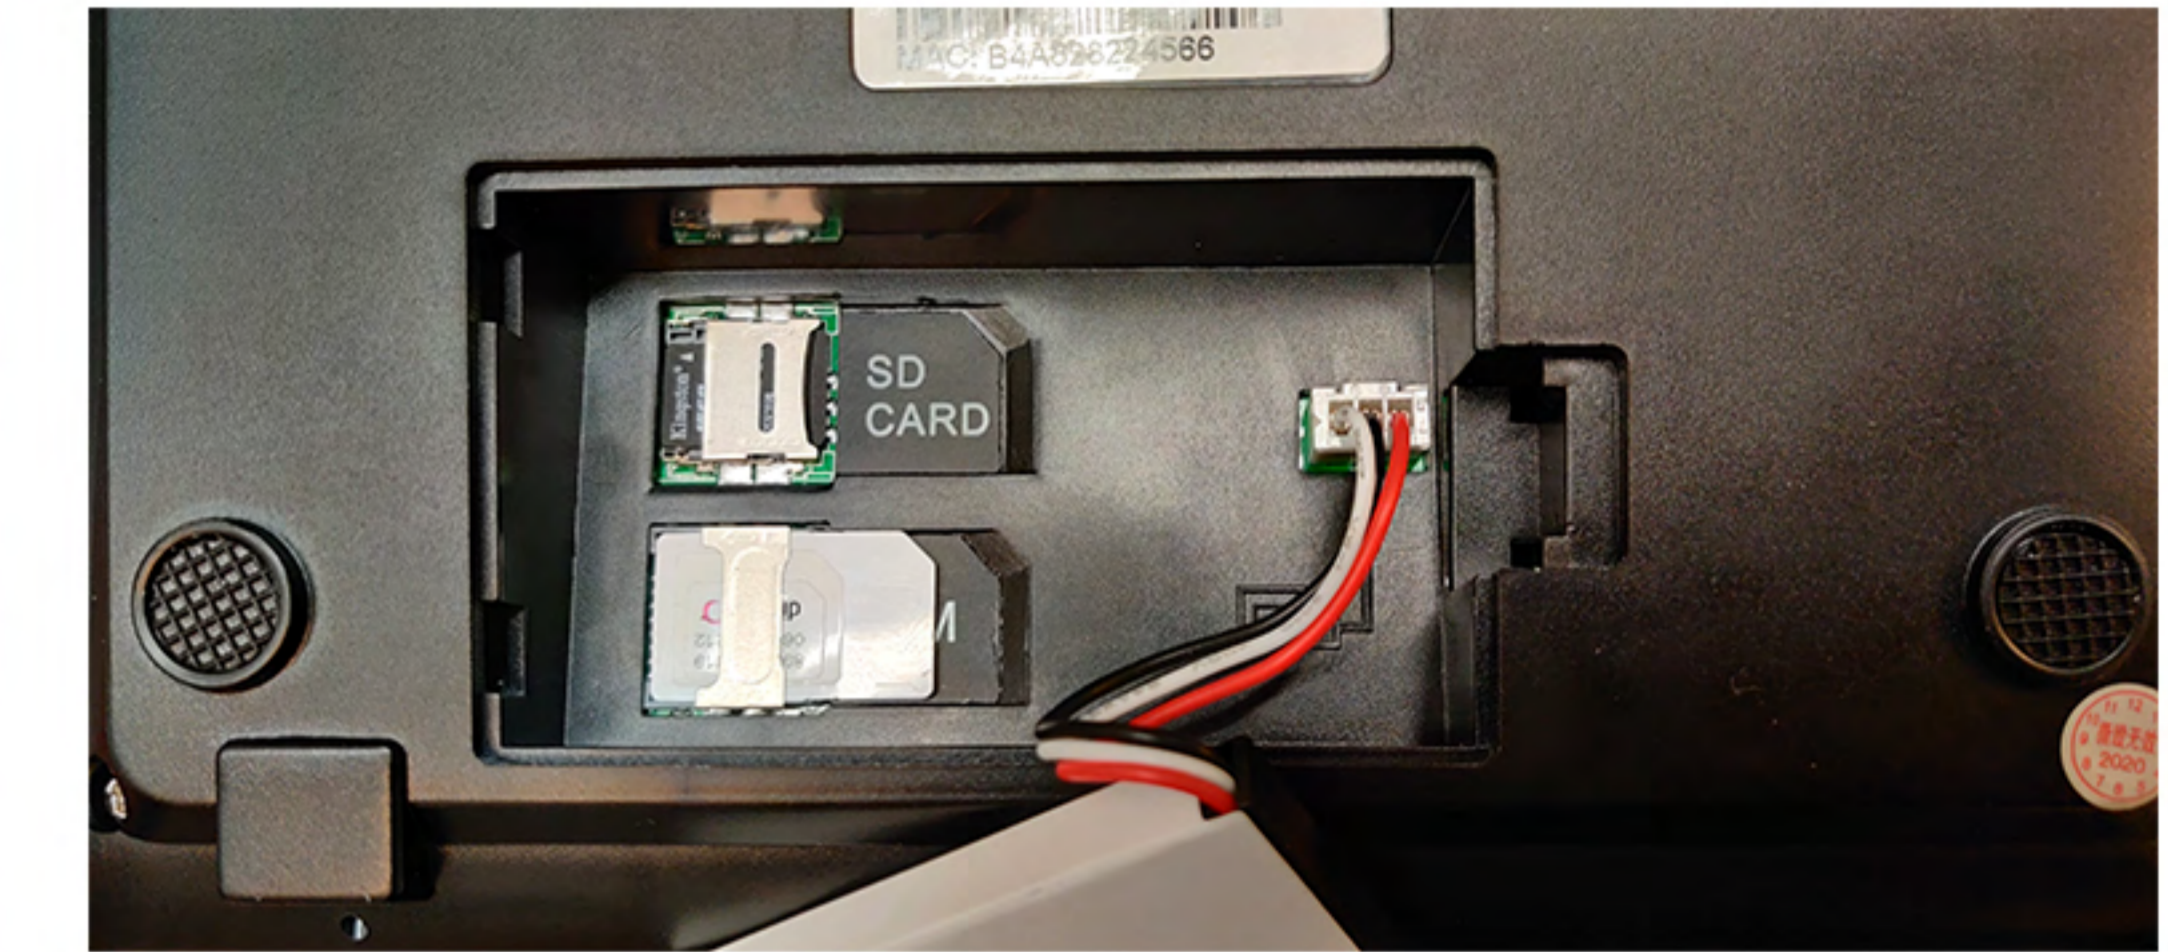


4. Samtaleopptak

Å slå på samtaleopptak gjøres via innstillingene. Åpne menyen og naviger til "Settings". Gå deretter til "Call settings" -> "General settings" og til slutt "Call recording". Herfra kan du slå på automatisk opptak.

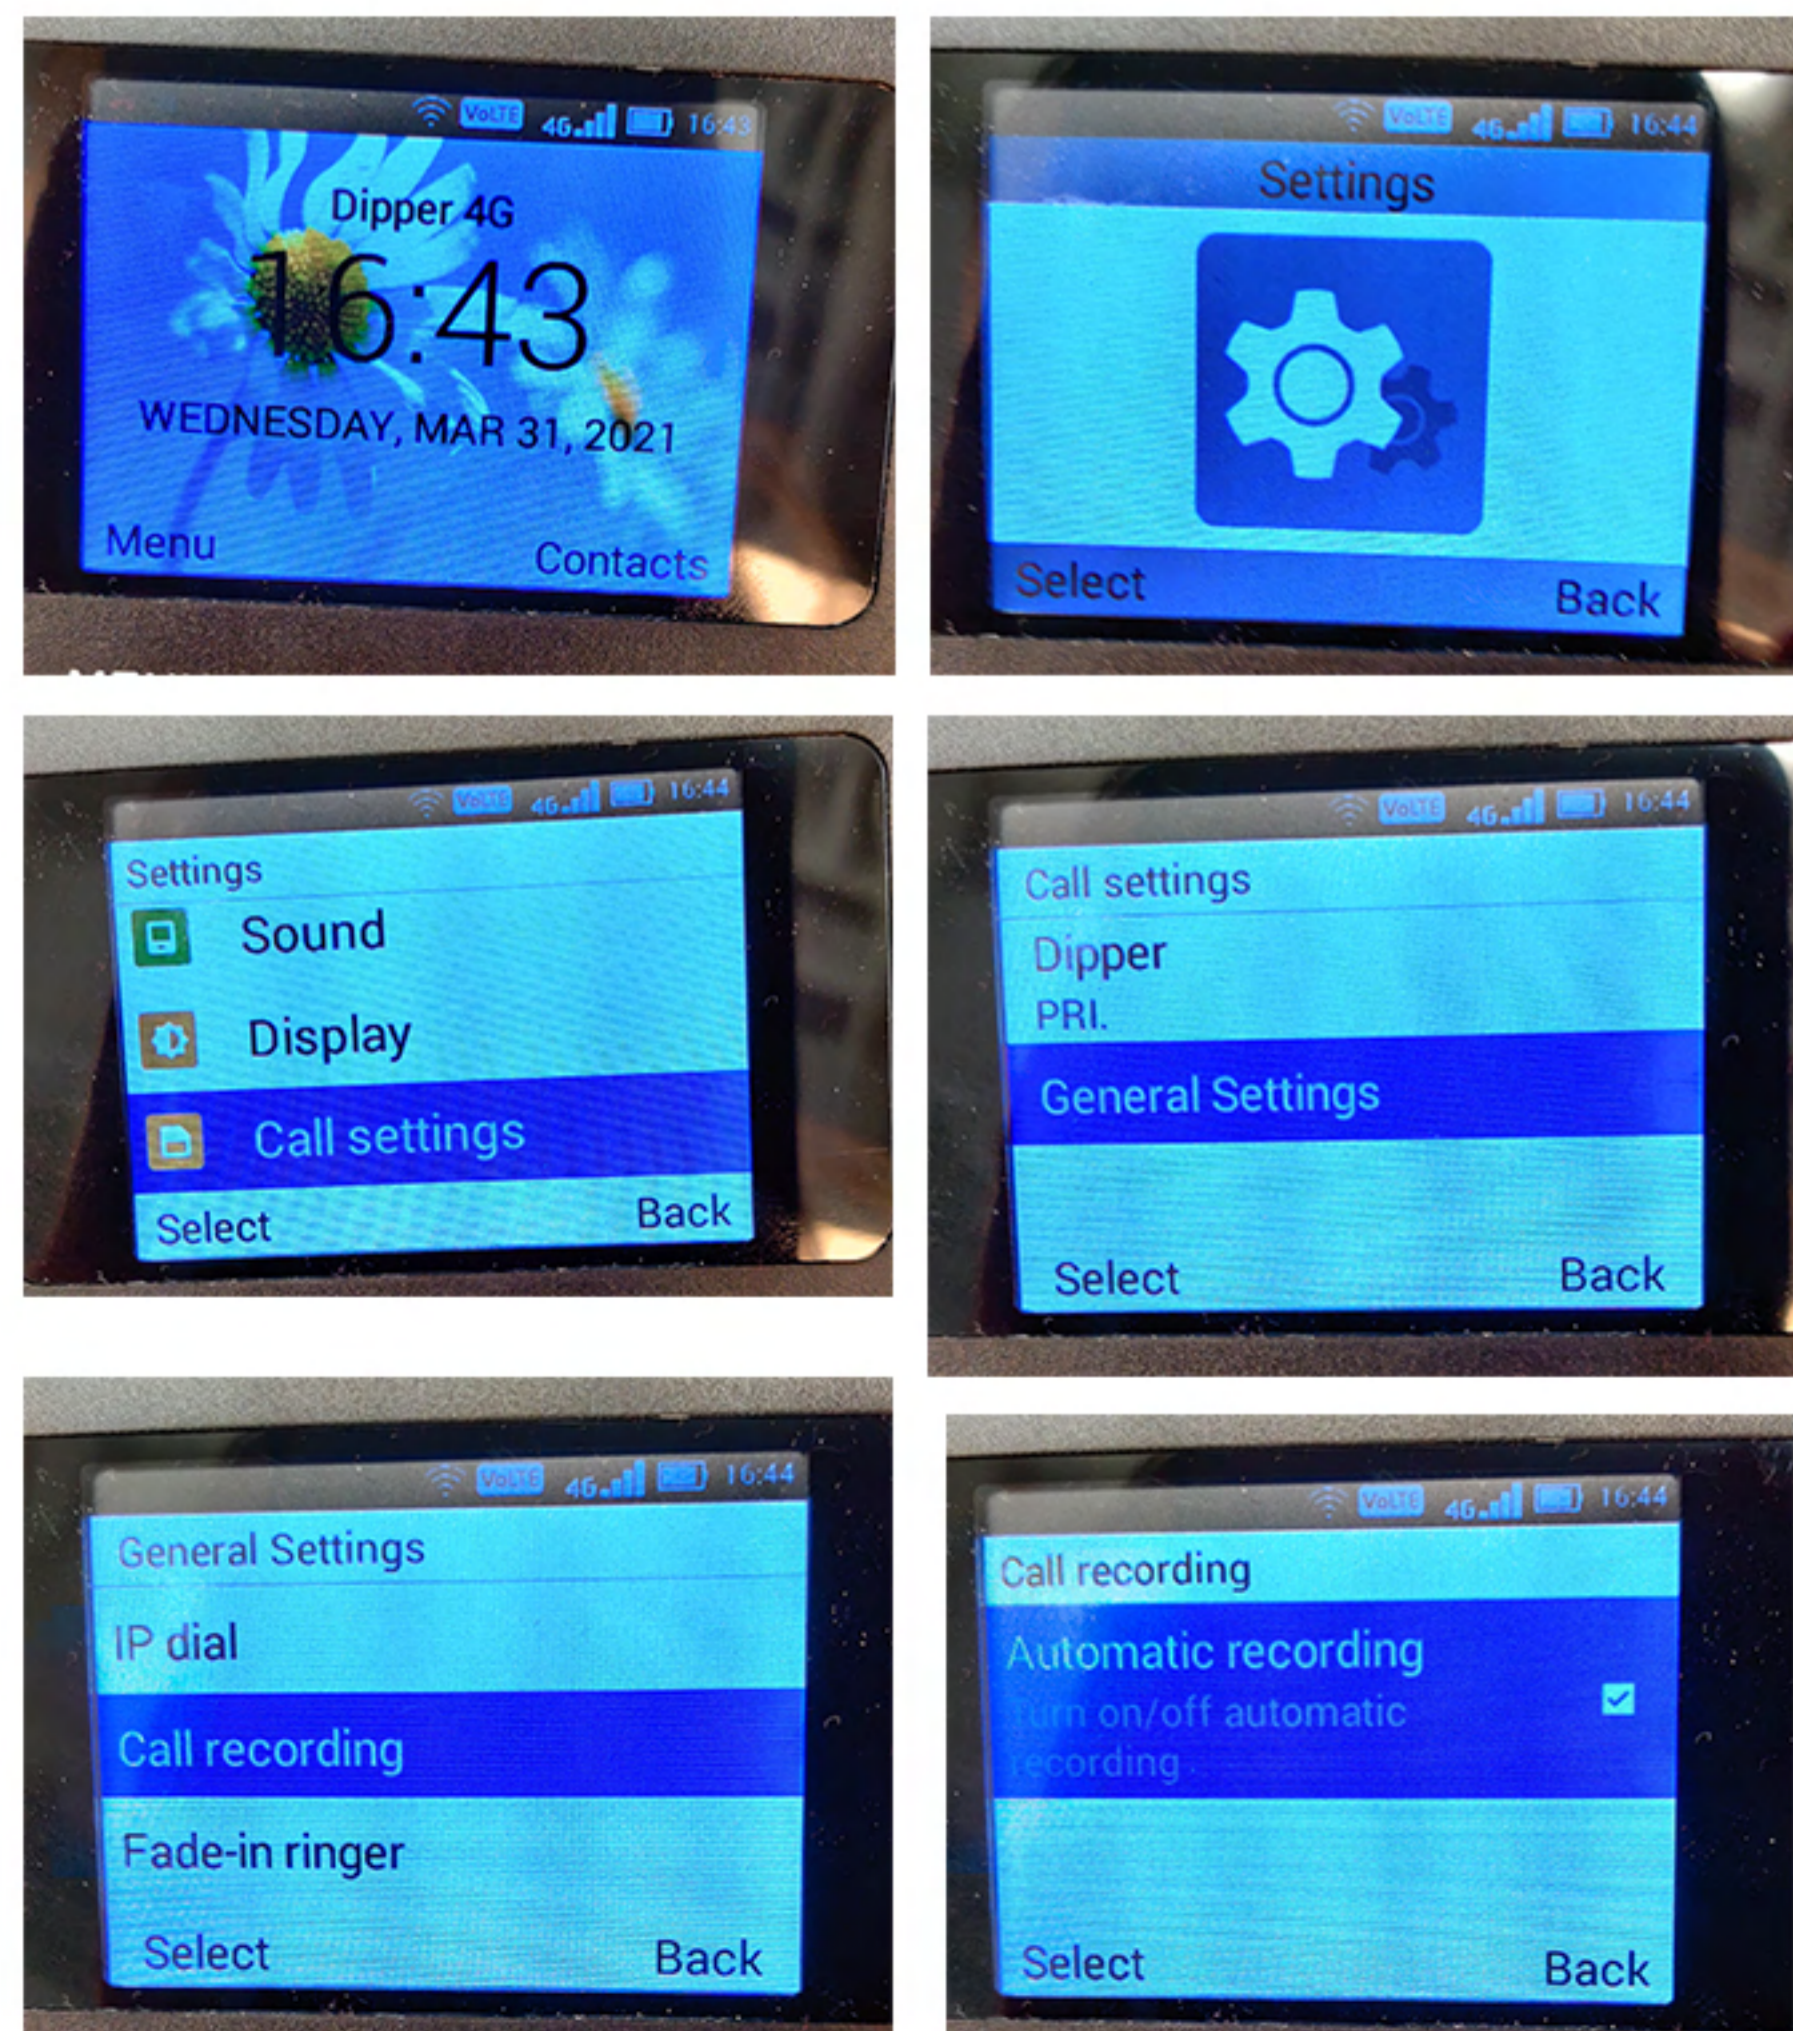


5. Bytte mellom grid og page-meny

For noen kan standardmenyen (Page) virke forvirrende og uoversiktlig. Dette kan du endre fra innstillingene. Gå til "Settings" -> "Display" -> "Menu mode" og velg "Grid". Menyene vil da være i grid-format.

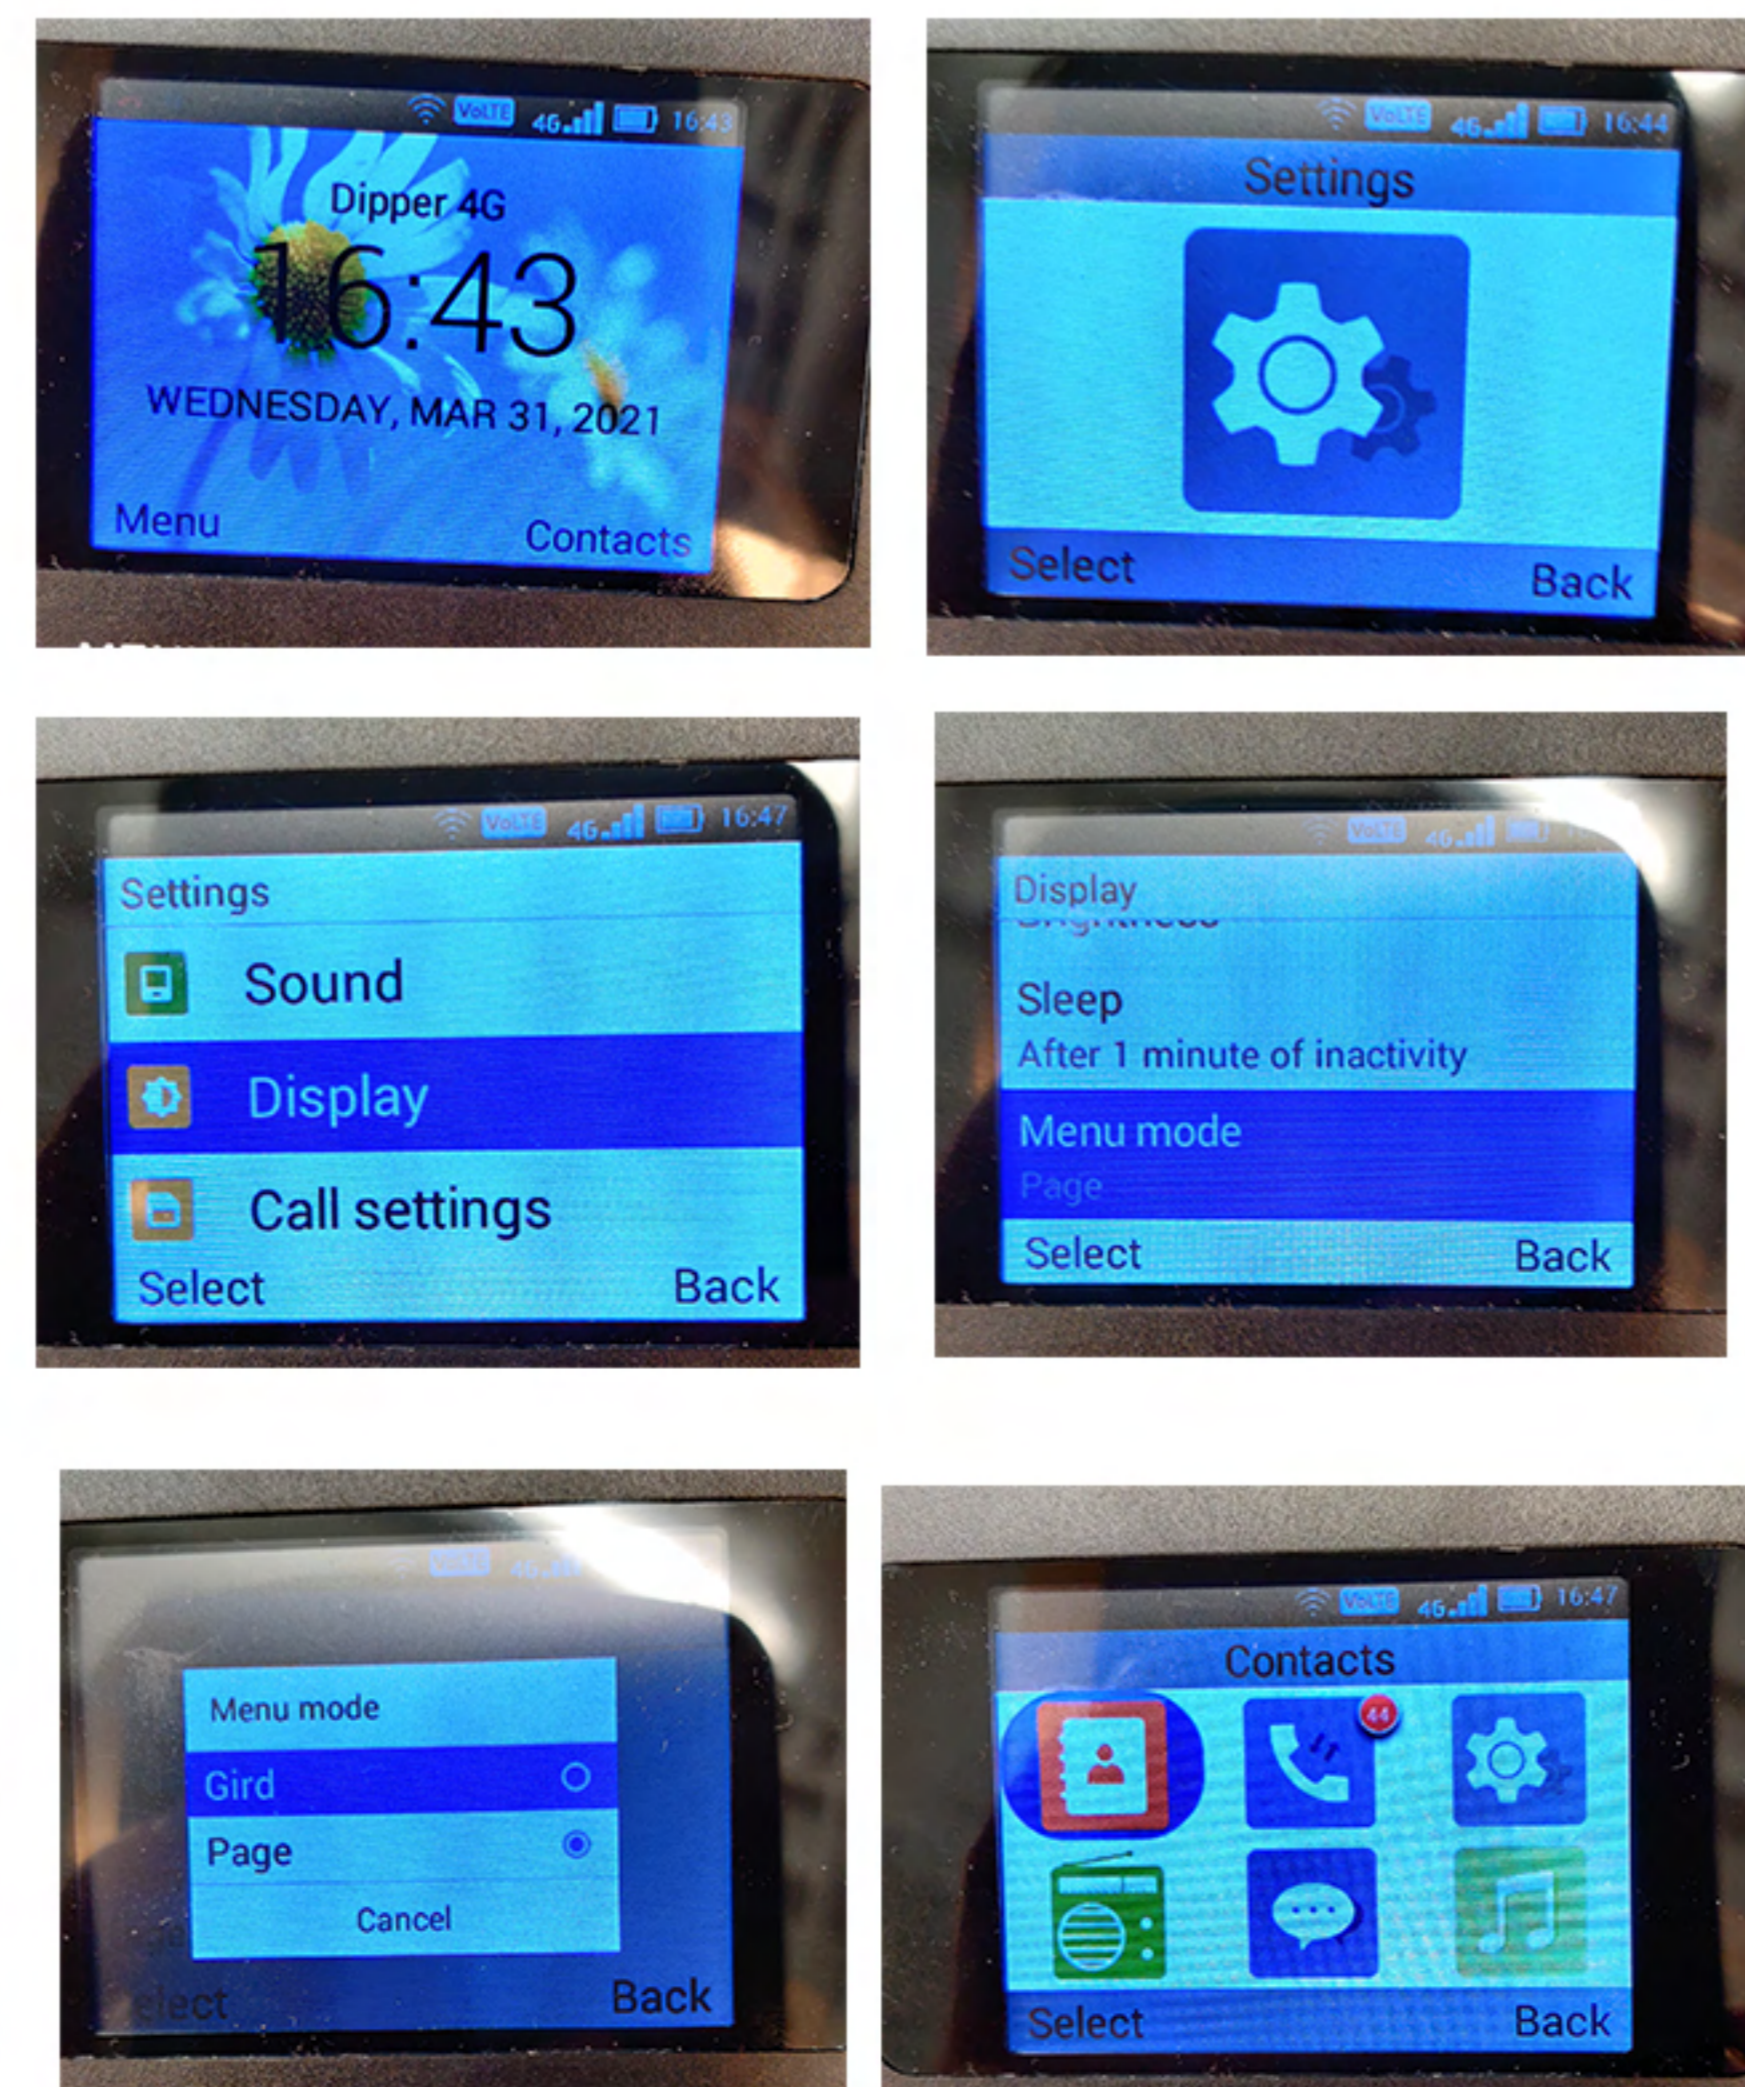

6. Samtalelogg og samtaleblokkering

For å blokkere et nummer, går du inn på "History". Velg nummeret du ønsker å blokkere og trykk på "Options". Velg "Add to blacklist". Du vil da få en bekreftelse at nummeret har blitt blokkert. For å fjerne blokkeringen, gjennomfør de samme stegene. Her vil du også finne samtaleloggen, som har innkommende anrop, utgående anrop og tapte anrop. For å ringe opp nummeret, trykk på den grønne svarknappen og løft røret.

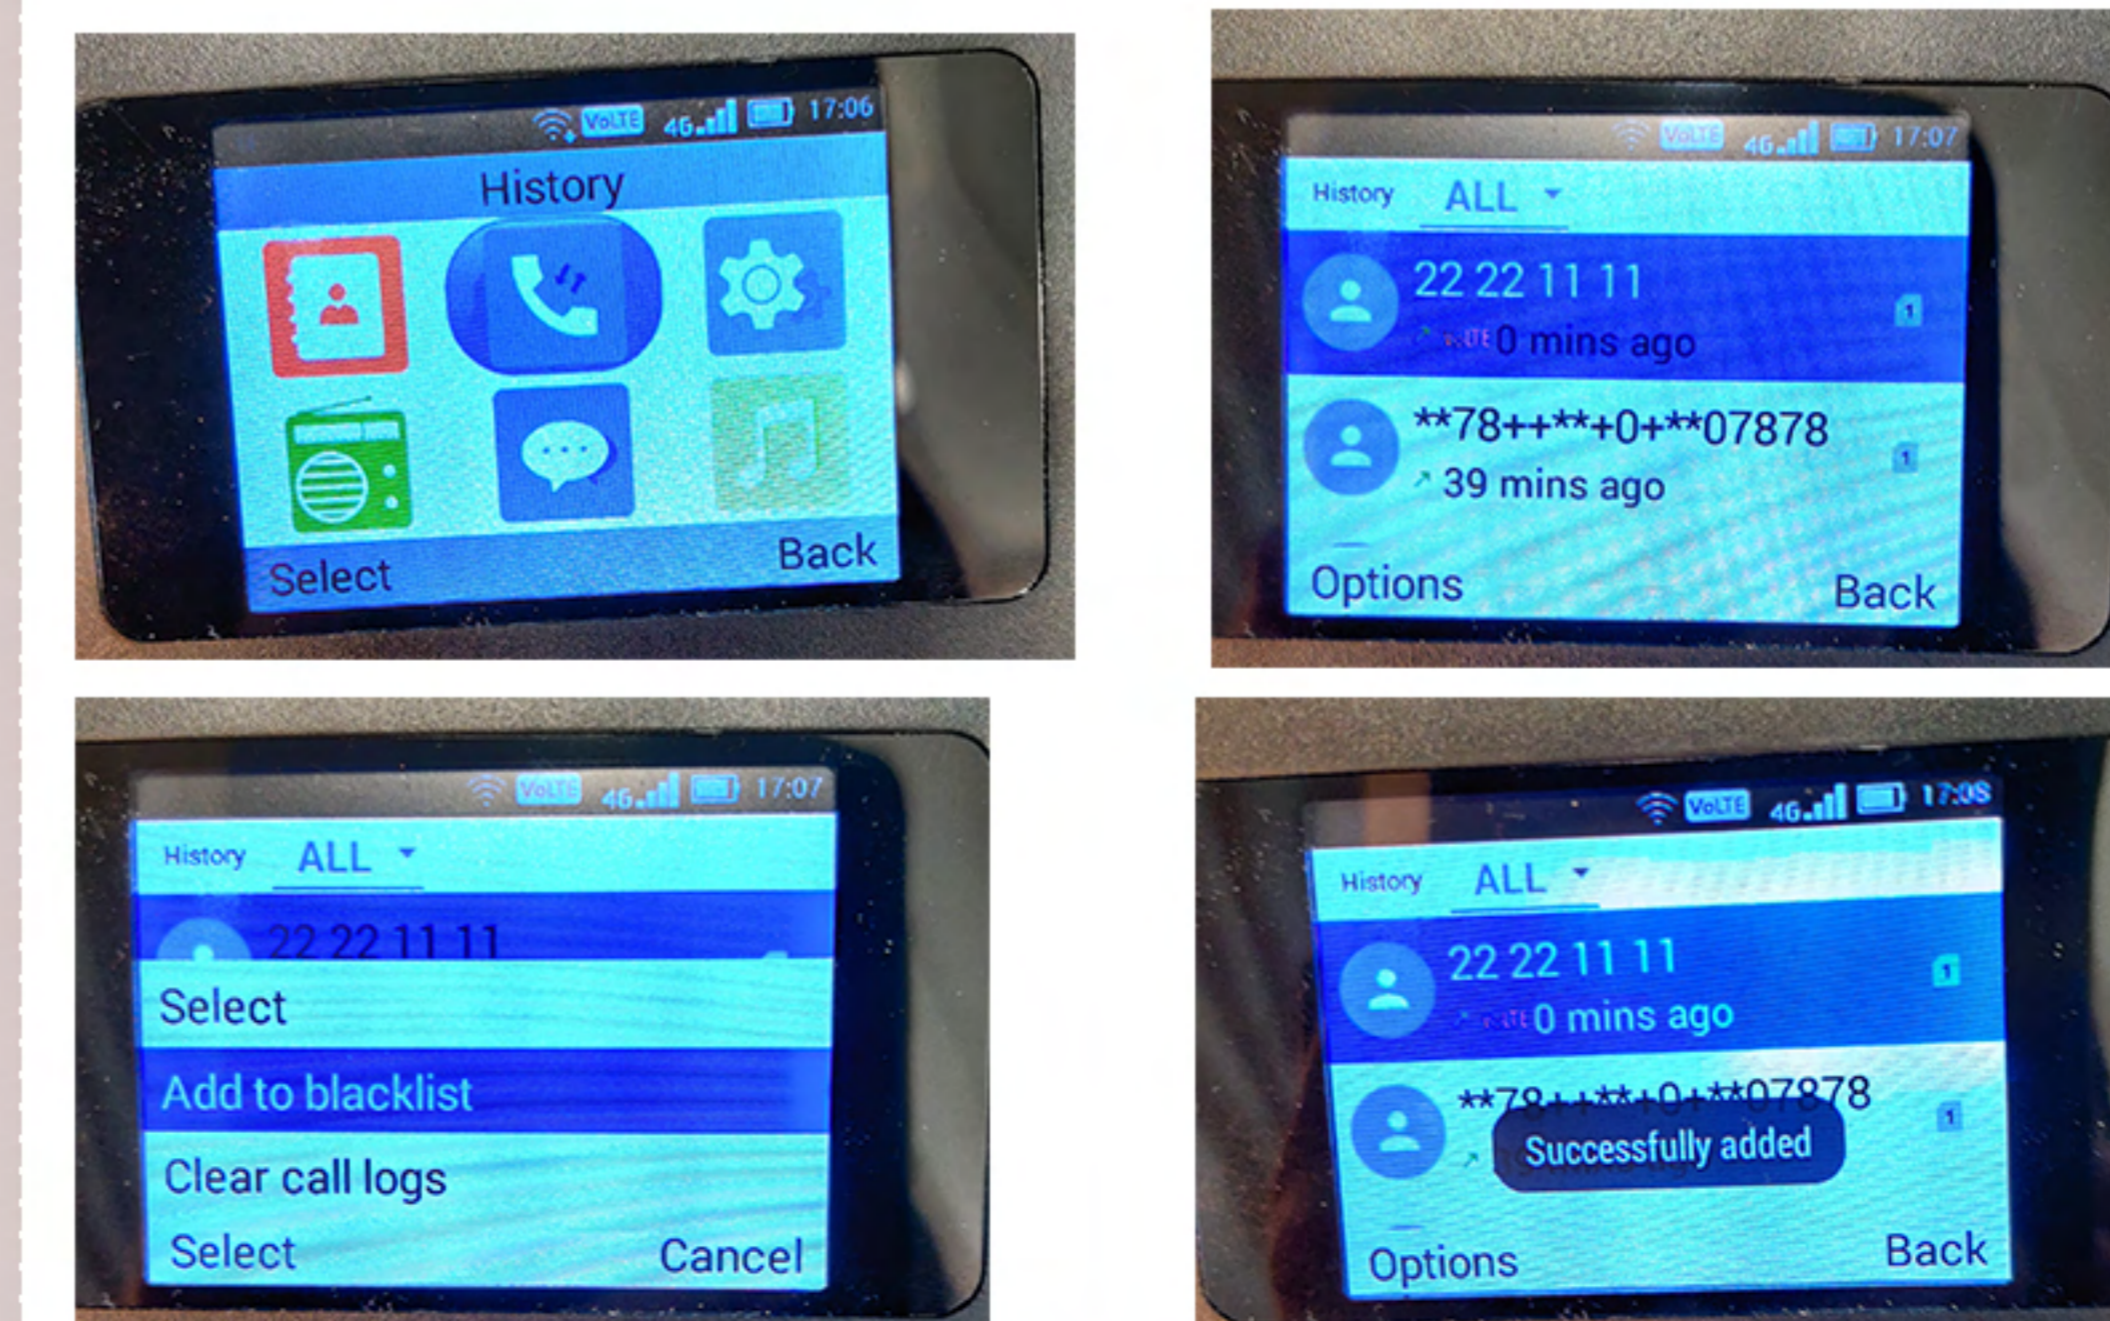

Vi håper du blir fornøyd med din 4G-bordtelefon.

Skulle du ha noen spørsmål angående telefonen, enten det er tekniske problemer eller ting du lurer på, nøl ikke med å ta kontakt med oss på enten epost, telefon eller i butikken.

Epost: post@spyshop.no
Telefon: 22 22 11 11
Adresse: 4. etasje på Storo Storsenter, Vitaminveien 7-9, 0485 Oslo

SpyShop
ALT INNEN OVERVÅKING OG SIKKERHET